


GT-Kompaktschacht 612 für 2-5 Erdwärmesonden

Die kompakte Verteilerlösung für Mehrfamilienhäuser und kleinere Objekte



Deckelverschluss durch Stehbolzen
und Hohlsschraube



Alternativ mit WP-Anschluss 180°




Zubehör: Passende Mauerdurchführungen




- **Komplette, werkseitig druckgeprüfte Baugruppe** mit Schachtkörper aus PEHD und den notwendigen, **optimal aufeinander abgestimmten Verbindungsformteilen und Regelarmaturen**.
- Schacht wird **einbaufertig** direkt auf die Baustelle geliefert und kann problemlos von einer Person in kürzester Zeit komplett installiert werden. Somit wird ein **schnellstmöglicher, problemloser Einbau mit geringsten Montagekosten** erreicht.
- **Spannungsfreier Einbau der Armaturen.** Durch Einschweißen der herausgeführten Rohre in die Schachtwand ist garantiert, dass keine Zug- oder Druckspannungen auf die Absperrorgane der einzelnen Kreise wirken können.
- Platzieren Sie Ihre innovative Visitenkarte, denn die qualitativ hochwertige Arbeit des Sondereinbaus und Rückverfüllen des Bohrloches bleibt dem Kunden meist verborgen und ist später nicht mehr sichtbar.
- Komplette inkl. Kugelhahn 1" (voller Durchgang) am Hochpunkt des Verteilers zum **ordnungsgemäßen Spülen, Befüllen und Entlüften der Anlage**.



Monolithischer Schachtaufbau

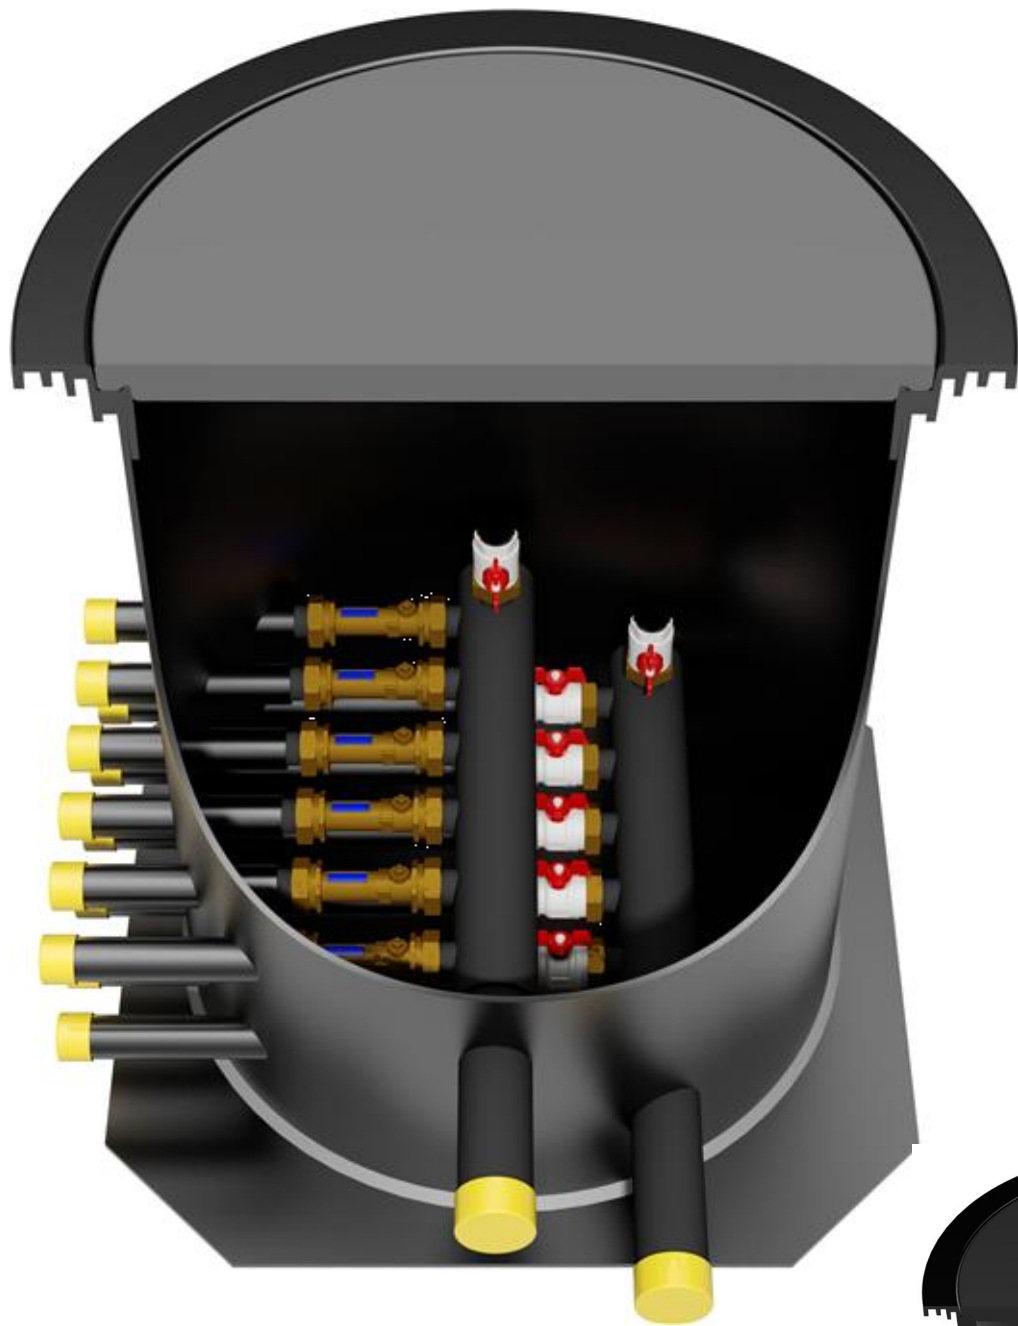

optional: WP 180°

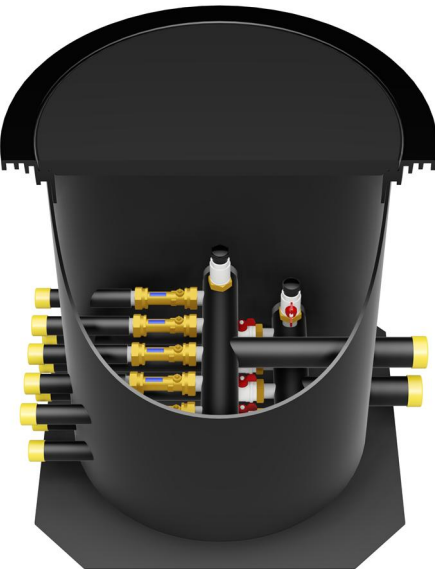

Ausführung 2-8 Kreise mit 1 Stutzenreihe je Balken

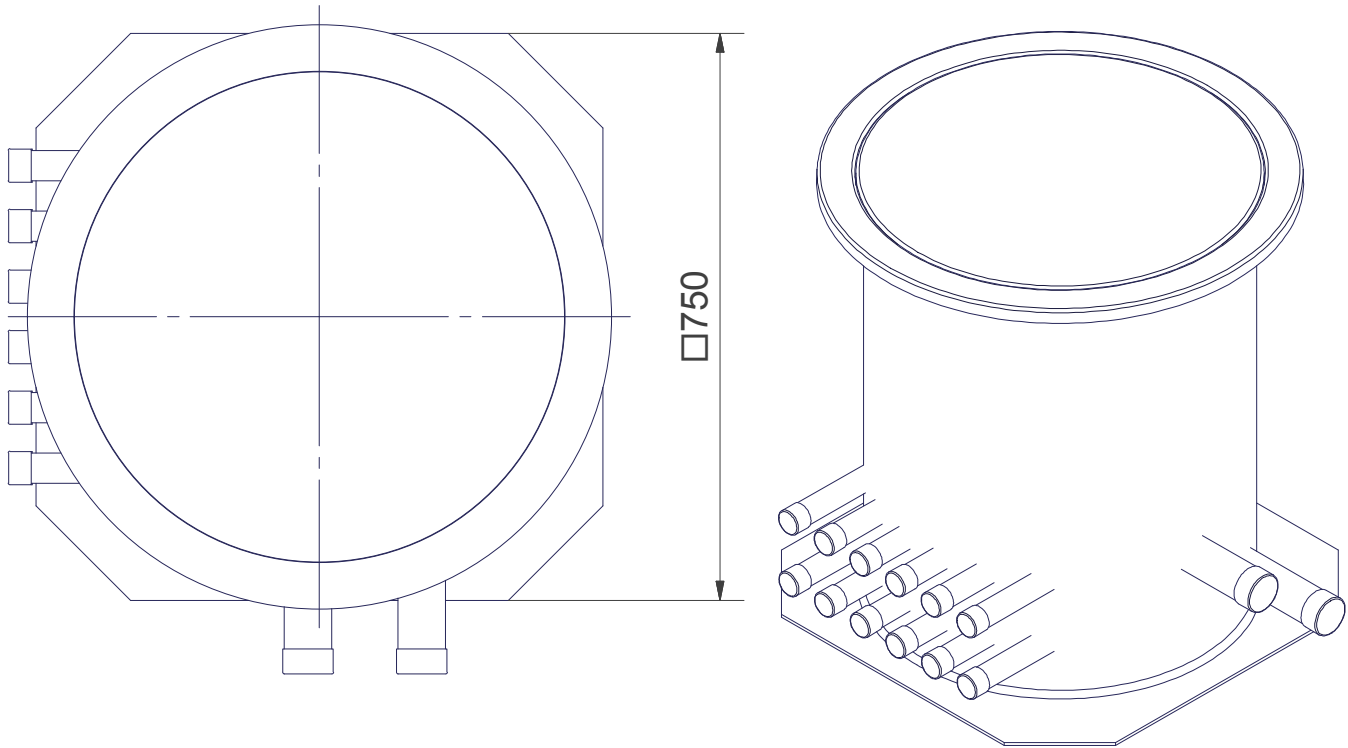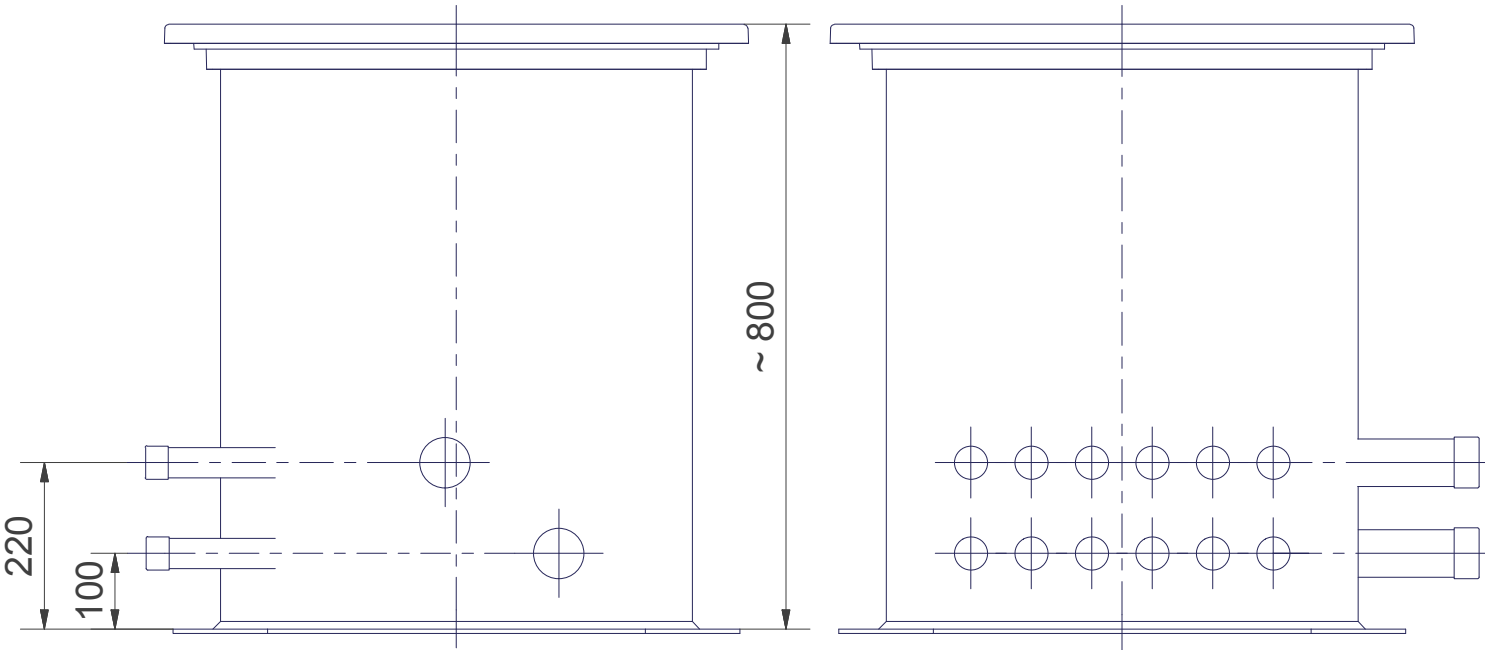

 PRODUCTS FOR NATURAL RESOURCES	Allgemeintoleranzen ISO 2768 -			Revision	
				Halbzeug	Werkstoff
(a)				Datum	Name
(b)				Bearb. 18.10.2015	Dobrohlaw
(c)				Gepr.	
(d)				Norm	
(e)				Artikelnummer	
(f)				Ersatz für:	
(g)				Ersatz durch:	
(h)					
Index	Nummer	Anzahl	Datum	Name	Zuordnung
					Maßstab
					Blatt 1
					Bl 1