

GT 640-H für 2-10 Erdwärmesonden



Kompakte, einfache und sichere Verteilerlösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen im Objektbereich




Lösungen für alle Verkehrslasten



Leichtes Handling durch Transport-Ösen





FEM-Nachweis

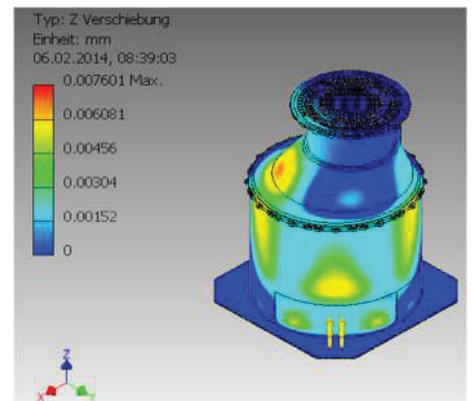

- **Das Profi-System bietet Lösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen.** Inklusive **Aufschwimmenschutz** durch überstehenden Schachtboden. (Nachweise auf Anfrage)
- Komplette werkseitig druckgeprüfte Baugruppe aus **PEHD** und den notwendigen, **optimal aufeinander abgestimmten Verbindungsformteilen und Regelarmaturen.**
- Schacht wird **einbaufertig** direkt auf die Baustelle geliefert und kann problemlos in kürzester Zeit komplett installiert werden. Somit wird ein **schnellstmöglicher, problemloser Einbau mit geringsten Montagekosten** erreicht.
- **Spannungsfreier Einbau der Armaturen.** Durch Einschweißen der herausgeführten Rohre in die Schachtwand ist garantiert, dass keine Zug- oder Druckspannungen auf die Absperrorgane der einzelnen Kreise wirken können.
- Komplette inkl. Kugelhahn 1" (voller Durchgang) am **Hochpunkt des Verteilerrohres** zum **ordnungsgemäßen Spülen, Befüllen und Entlüften der Anlage.**
- **Verteiler, Schächte und Sonderzubehör werden in unserer Produktion komplett gefertigt,** somit ist eine **individuelle Produktion nach Kundenvorgabe** auf Anfrage möglich.



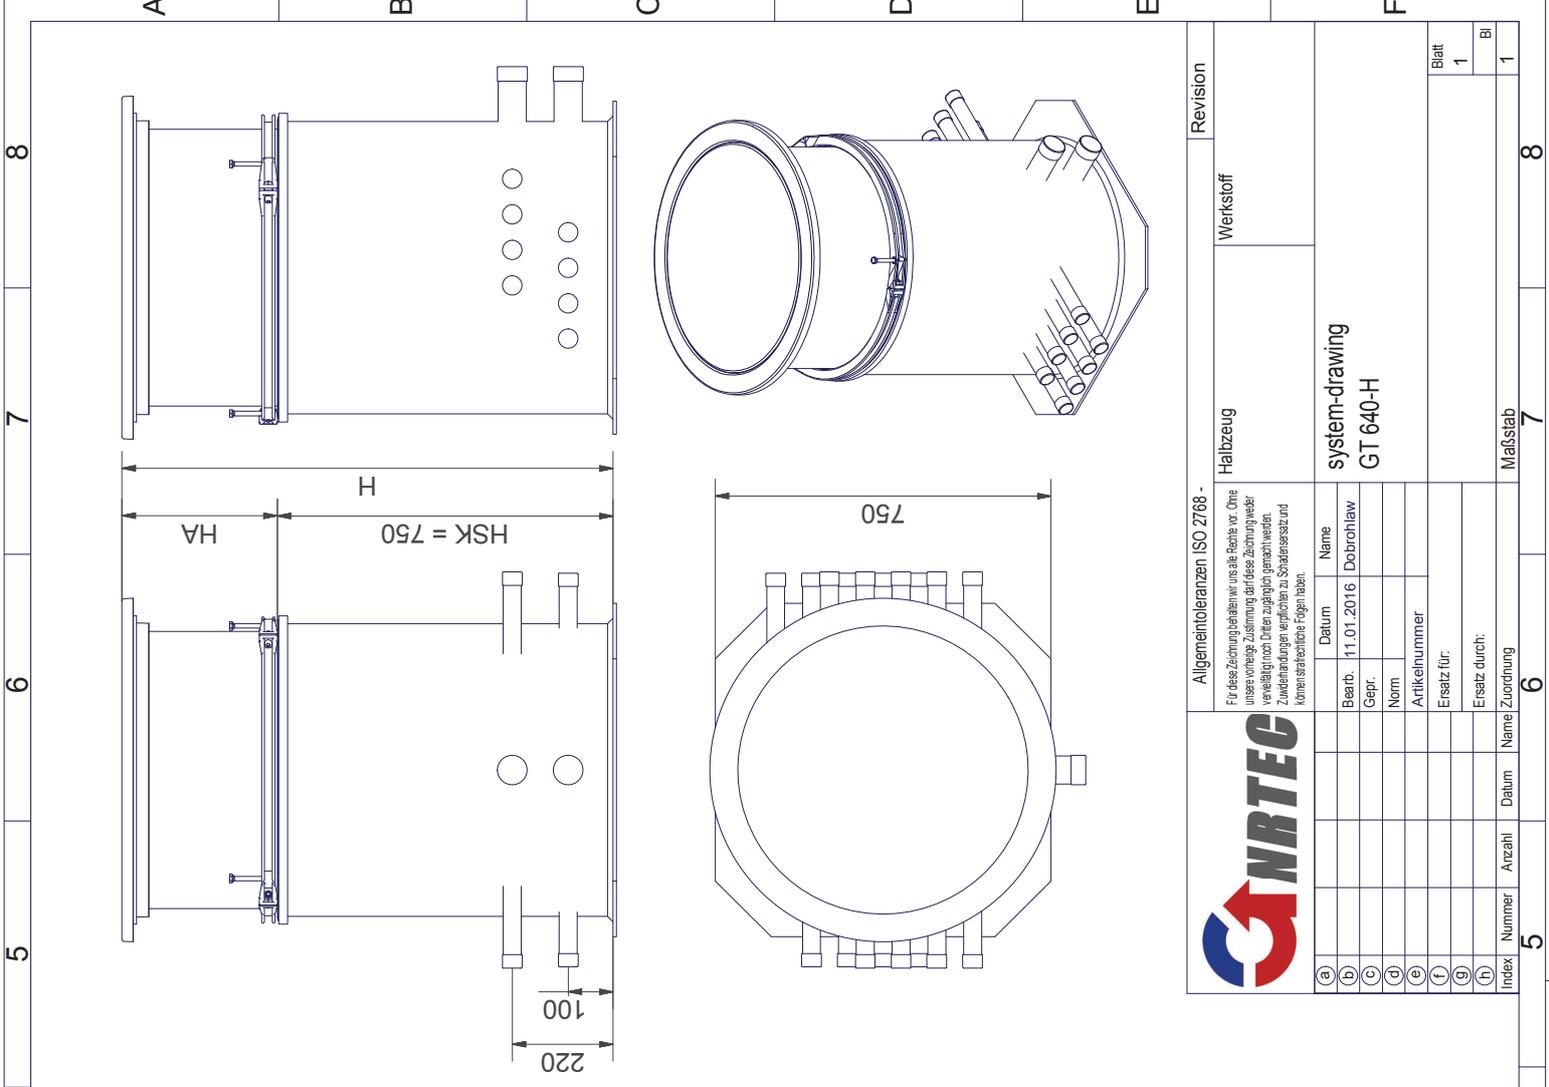
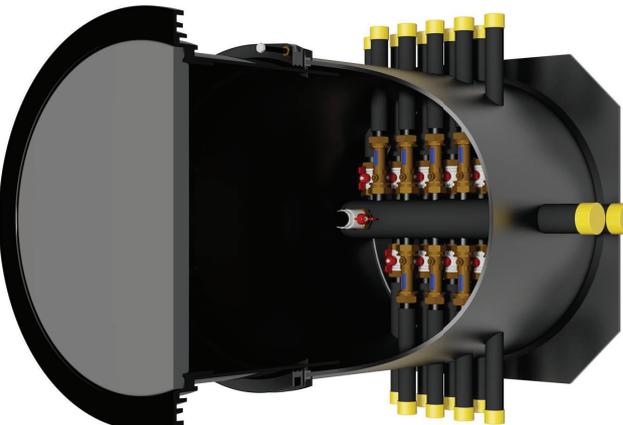
<p>monolithic</p> <p>Flex 200 Flex 600</p>	<p>KLB</p> 	<p>KLD</p> 	<p>for integration in a floor plate</p> 	
A	<p>passable with truck pre finished adjustable in height incl. cast cover (up to 12,5 t)</p>	<p>passable with truck pre finished adjustable in height incl. power dissipation unit (up to 40t)</p>	<p>monolithic incl. stena seal extended construction (adjustable on site) floor plate + cover not included</p>	
B	<p>height adjustable on site Flex 200 HA = 130-430mm Flex 600 HA = 130-430mm</p>	<p>KLB = HA + 150-550mm</p>	<p>KLD = HA + 400-550mm</p>	
C	<p>H₁ = HSK total height = height shaft + H_A + height extension</p>	<p>example: GT 640 + Flex 600 = min. height: 780 + 130 = 910mm max. height: 780 + 430 = 1210mm</p>	<p>height on demand</p>	
D				
E	<p>Ausführung 2-10 Kreise mit 1 Stützenreihe je Balken</p>			
F	1	2	3	4



Algemeintoleranzen ISO 2768 -
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Index	Nummer	Anzahl	Datum	Name	Zuordnung
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

Algemeintoleranzen ISO 2768 -
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Index	Nummer	Anzahl	Datum	Name	Zuordnung
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					

system-drawing
GT 640-H

Blatt	1	Bl	1
Ersatz für:			
Ersatz durch:			
Maßstab	6	7	8
Revision			
Werkstoff			
Halbzeug			