

GT 940-HE

für 2-10 Erdwärmesonden



Kompakte, einfache und sichere Verteilerlösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen im Objektbereich




Lösungen für alle Verkehrslasten



Leichtes Handling durch Transport-Ösen





FEM-Nachweis

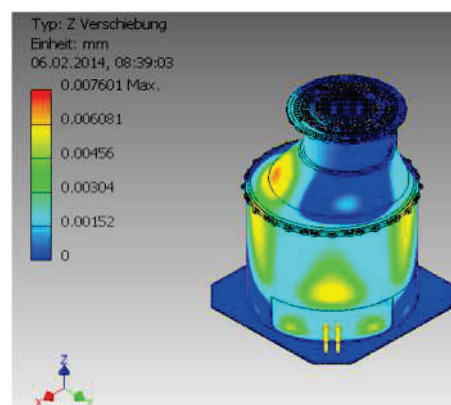

- **Das Profi-System bietet Lösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen.** Inklusive **Aufschwimmschutz** durch überstehenden Schachtboden. (Nachweise auf Anfrage)
- Komplette werkseitig druckgeprüfte Baugruppe aus **PEHD** und den notwendigen, **optimal aufeinander abgestimmten Verbindungsformteilen und Regelarmaturen.**
- Schacht wird **einbaufertig** direkt auf die Baustelle geliefert und kann problemlos in kürzester Zeit komplett installiert werden. Somit wird ein **schnellstmöglicher, problemloser Einbau mit geringsten Montagekosten** erreicht.
- **Spannungsfreier Einbau der Armaturen.** Durch Einschweißen der herausgeführten Rohre in die Schachtwand ist garantiert, dass keine Zug- oder Druckspannungen auf die Absperrorgane der einzelnen Kreise wirken können.
- Komplette inkl. Kugelhahn 1" (voller Durchgang) am **Hochpunkt des Verteilerrohres** zum **ordnungsgemäßen Spülen, Befüllen und Entlüften der Anlage.**
- **Verteiler, Schächte und Sonderzubehör werden in unserer Produktion komplett gefertigt,** somit ist eine **individuelle Produktion nach Kundenvorgabe** auf Anfrage möglich.

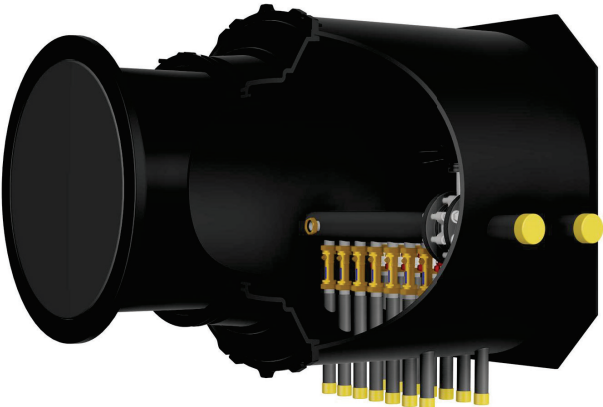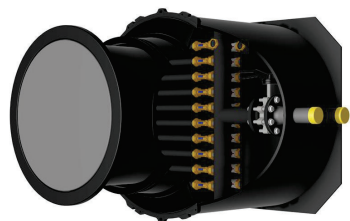

1				2		3		4		5		6		7		8	
Flex 200 Flex 600				KLB		KLD		für den Einbau unter einer Bodenplatte									
																	
höhenverstellbar Flex 200 = begehbar -200kg Flex 600 = befahrbar bis 600kg Radlast				PKW befahrbar einbaufertig höhenverstellbar inkl. Gussdeckel (bis 12,5 t)		LKW befahrbar einbaufertig höhenverstellbar inkl. Kratableitungsring BeGu Abdeckung KLD		monolithische Bauweise mit Mauerkragen verlängertem Dom (Vorort anpassbar) Bodenplatte + Abdeckung bauseits									
Flex 200 HA = 130-430mm Flex 600 HA = 130-430mm				KLB HA = 150-550mm		KLD HA = 400-550mm		Aufbauhöhe auf Anfrage									
$H = HSK + HA$ Gesamthöhe = Höhe Schachtkörper + Höhe Aufsatz				Beispiel: GT 640 + Flex 600 = min. Gesamthöhe: 780 + 130 = 910mm max. Gesamthöhe: 780 + 430 = 1210mm													
								optional: WP180°									
Ausführung 2-10 Kreise mit 1 Stützenreihe je Balken																	

A				B				C				D				E				F			
																							
HA				HSK=970				120 300				1000											