Flex 200 Flex 600	KLB	KLD	für den Einbau unter einer Bodenplatte
höhenverstellbar Flex 200 = begehbar -200kg Flex 600 = befahrbar bis 600kg Radlast	PKW befahrbar einbaufertig höhenverstellbar inkl. Gussdeckel (bis 12,5 t)	LKW befahrbar einbaufertig höhenverstellbar inkl. Kraftableitungsring BeGu Abdeckung KLD	monolithische Bauweise mit Mauerkragen verlängertem Dom (Vorort anpassbar) Bodenplatte + Abdeckung bauseits
Flex 200 HA = 130-430mm Flex 600 HA = 130-430mm	KLB HA = 150-550mm	KLD HA = 400-550mm	Aufbauhöhe auf Anfrage

H = HSK + HA
Gesamthöhe = Höhe Schachtkörper + Höhe Aufsatz

Beispiel:

GT 640 + Flex 600 =
min. Gesamthöhe: 780 + 130 = 910mm
max Gesamthöhe: 780 + 430 = 1210mm

Ausführung 41-78 Kreise mit 2 Stutzenreihen je Balken

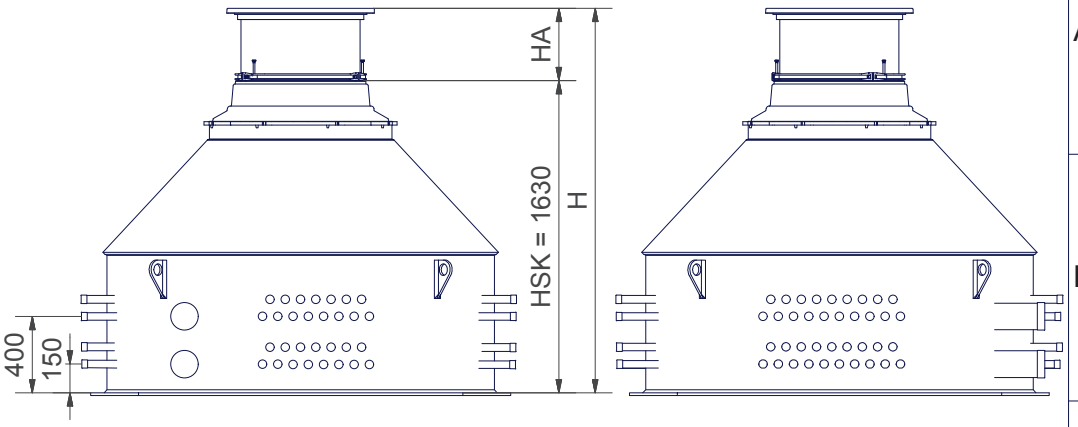

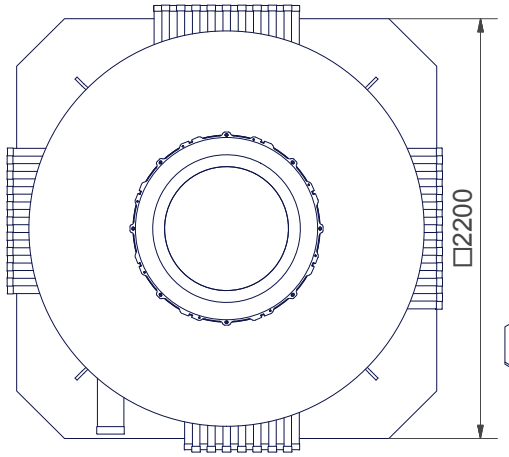

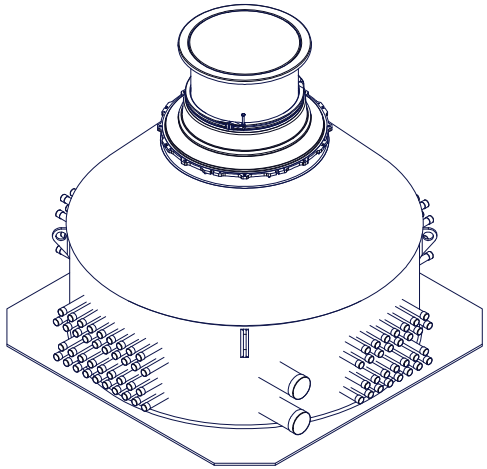

GNRTEC

Allgemeintoleranzen ISO 2768 -

Revision

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Halbzeug

Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	11.01.2016	Dobrohlaw
Gepr.		
Norm		
Artikelnummer		
Ersatz für:		
Ersatz durch:		
Zuordnung		

System-Zeichnung
GT 2000-H

Blatt 1

Bl

Maßstab 1

Index	Nummer	Anzahl	Datum	Name
a				
b				
c				
d				
e				
f				
g				
h				